Welke slagplug heeft de beste eigenschappen?

Stalen ankers en pluggen

NHS



Powers

NHS: de slagplug met de beste eigenschappen

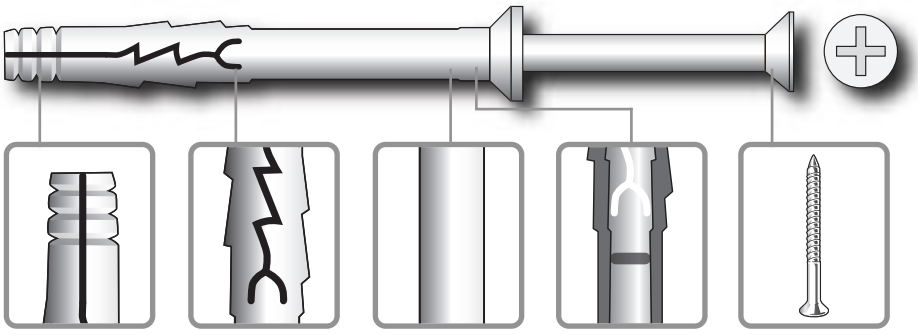

Afgeschuinde punt voor snelle installatie

Geoptimaliseerde expansiezone voor hoge belastbaarheid

Polyamidemateriaal PA6 voor maximale prestatie, ook in koude omstandigheden

Nagelstopper voorkomt expansie voordat het nylongedeelte volledig geplaatst is

Schroef met speciale draad voor optimale installatie en gemakkelijk verwijderen

Assortiment

NHS NYLON SLAGPLUG

MATEN:
M5x27 t/m M5x50
M6x40 t/m M6x80
M8x60 t/m M8x135

Installatie instructie

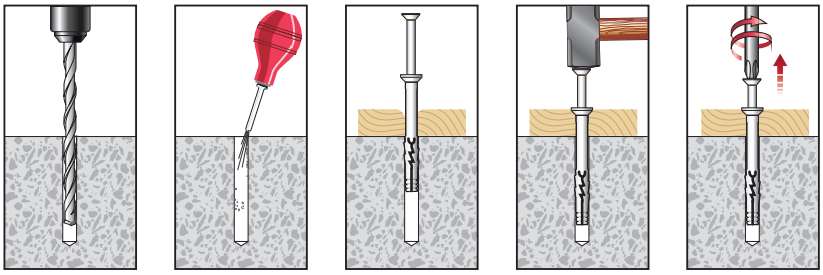

Goedkeuringen en testrapporten

Aangevraagd

Geschikte basismaterialen

NHS: Technische gegevens

Belastbaarheid in ongescheurd beton C20/25

Type	h_{nom} [mm]	t_{fix} [mm]	h_1 [mm]	N_{rec} & V_{rec} [kN]
NHS5x27	25	2	35	0,1
NHS5x50	25	25	35	0,1
NHS6x40	30	10	40	0,2
NHS6x55	30	25	40	0,2
NHS6x70	30	40	40	0,2
NHS6x80	30	50	40	0,2
NHS8x60	40	20	50	0,3
NHS8x75	40	35	50	0,3
NHS8x100	40	60	50	0,3
NHS8x120	40	80	50	0,3
NHS8x135	40	95	50	0,3

NHS assortimentsoverzicht

NHS slagplug

Type	Art. Nr.		
NHS5x27	24005	200	1600
NHS5x50	24012	200	800
NHS6x40	24015	200	800
NHS6x55	24025	100	800
NHS6x70	24029	100	400
NHS6x80	24031	100	400
NHS8x60	24035	100	400
NHS8x75	24040	100	400
NHS8x100	24045	100	400
NHS8x120	24050	100	400
NHS8x135	24055	100	400

Uw Powers dealer:



9 418659 945046
NL_BRO_NHS_301-1-2-1
Art.Nr. 61237

+31 (0)888-POWERS (769 377)

Powers kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten en behoudt het recht om technische- en assortimentswijzigingen door te voeren zonder voorafgaande mededeling. Aansprakelijkheid ingevolge drukfouten en omissies wordt uitgesloten. **Copyright © 2011 Powers Fasteners Europe. Alle rechten voorbehouden.**

Powers